

TORO**TEMPUS™ DC 系列防水型干电池控制器**

TEMPUS DC防水型干电池控制器所具备的高级特性,使其成为无电源灌区的理想选择,使用Toro TEMPUS DC手机应用程序及蓝牙连接功能,编程更方便。TEMPUS DC 系列有两种版本:带液晶显示屏和不带液晶显示屏。

主要特点

省时高效

使用带有蓝牙功能的智能手机或平板电脑下载免费的TEMPUS DC手机应用程序,可以轻松连接到控制器进行编程。

可接入雨量传感器

兼容雨量传感器,确保雨天不灌溉,更智能、环保。

季节性水量调整

灌水时间可按月份设置,0%~200%的灌水百分比调节,以10%增减,真正做到按季节设置的智能编程。



* Bluetooth®是Bluetooth SIG, Inc.在美国和其他国家所拥有的商标。

TEMPUS™ DC控制器特点:

- ✓ app手机应用程序简单易操作
- ✓ 1个站点输出
- ✓ 4个独立程序, 每个程序3个启动时间
- ✓ 灵活的灌溉周期: 每天/每周/隔天/奇偶日
- ✓ 如遇启动时间/运行时间重叠, 程序可自动叠加
- ✓ 灌水时间可长达8小时, 增量为1分钟
- ✓ 程序永久保留, 更换电池不丢失
- ✓ 防水, IP68标准
- ✓ 可接入雨量传感器

产品规格

尺寸&重量

- TEMPUS DC 带液晶屏: 10.5x15.5 x5cm (宽x高x长) / 260g
- TEMPUS DC 不带液晶屏: 12 x 11.5 x5cm (宽x高x长) / 250g

电源

- 1 x 9V / 4 x 1.5V AAA 电池组
- 与Toro直流自锁电磁头兼容
- 同时最多开启一个输出
- 控制器与自锁电磁头之间的最大距离为300米

工作压力


- 系统工作压力可达6 Bar

工作温度范围

- -10°到50°

保修

- 2年

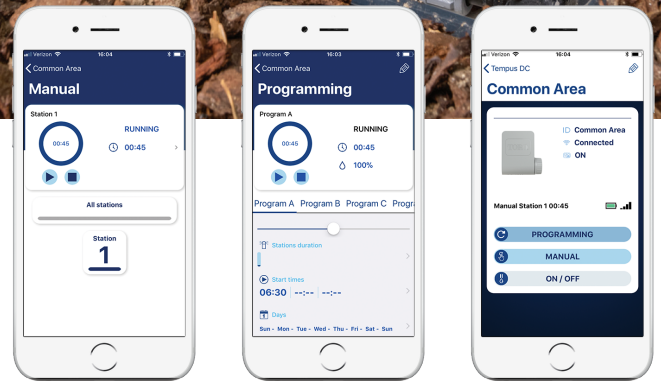

app界面

订货规格信息-TEMPUS DC控制器

XXX-XXX

Tempus 控制器	输出站	I 显示屏
X	X	DC
TEMP	1 - 1站	L - LCD 液晶显示屏 (空白) - 无液晶屏

例如: Tempus DC 控制器1站带液晶屏, 可表示为: **TEMP-1-DC-L**



托罗 (中国) 灌溉设备有限公司
Toro (China) Irrigation Equipment Co., Ltd.

www.toro.com.cn

如需详细信息, 请致电+86 (592) 3017800

地址: 中国 福建厦门翔安区舫山南路1185号

传真: +86 (592) 3017850



托罗中国官方微信信号